


RÉPARATION ET SÉCURISATION DU PONT DE L'ABÎME

COMMUNES DE CUSY ET GRUFFY
RD 31

LE DÉPARTEMENT SÉCURISE VOS DÉPLACEMENTS

ROUTES

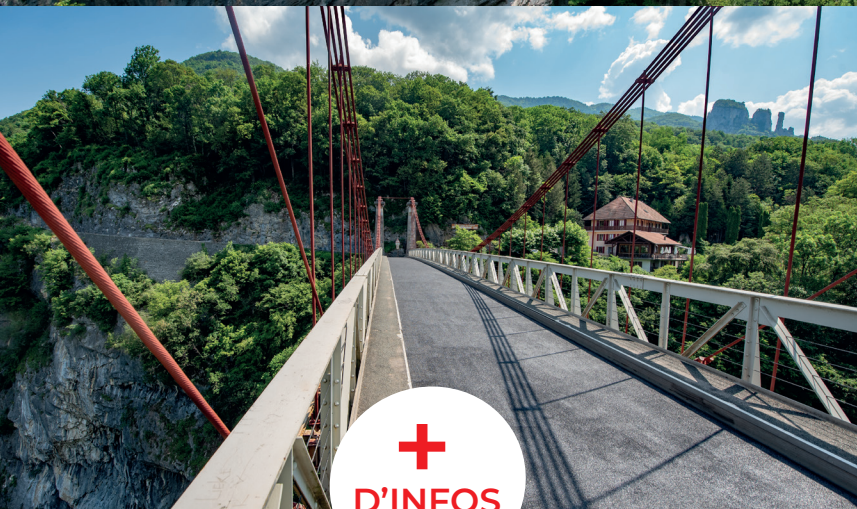


D'INFOS

UN CHANTIER D'AMPLEUR POUR UN OUVRAGE UNIQUE

CONTEXTE

Propriété du Département, le pont de l'Abîme fait l'objet d'un suivi détaillé de sa structure métallique et de sa suspension tous les 5 à 10 ans. En novembre 2023, le Conseil départemental a fait réaliser un examen complémentaire qui a révélé un endommagement interne des câbles.

Depuis cette date, le pont est fermé à toute circulation (véhicules, cycles, piétons), pour des raisons de sécurité.

En 2024 et 2025, le Département a fait réaliser plusieurs études techniques, en association avec un architecte du patrimoine et a consulté les entreprises qui réaliseront les travaux.

TRAVAUX À VENIR

Compte tenu des contraintes techniques et historiques, la solution retenue consiste à **remplacer les câbles existants**. Le chantier comportera les phases suivantes :

- Installation des suspensions provisoires et dépose des anciennes
- Mise en place et réglage des nouveaux câbles en lieu et place des câbles existants

- Montage d'un échafaudage confiné pour rénover la protection anticorrosion (présence de plomb)
- Décapage et peinture des parties métalliques
- Installation d'un filet de sécurité sous le pont, avec de nouveaux ancrages dans les parois rocheuses

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

JANVIER 2026 : démarrage des travaux

ÉTÉ 2027 : ouverture prévisionnelle du pont, sous conditions de circulation

NOUVELLES CONDITIONS DE CIRCULATION SUR LE PONT EN 2027

- L'accès au pont sera interdit aux véhicules de plus de 3,30 mètres de hauteur et 3,40 mètres de largeur. Un gabarit sera installé de chaque côté du pont.
- Tonnage limité à 19 tonnes.
- Vitesse limitée à 30 km/h.

CONDITIONS DE CIRCULATION PENDANT LES TRAVAUX

- Le pont **restera intégralement fermé** aux **véhicules**, aux **cycles** et aux **piétons**.
- La **déviations sera maintenue par les routes départementales 911** (route des Bauges, commune de Cusy) **et 5** (route de Banges, commune de Gruffy).
- Les accès au restaurant côté Gruffy restent ouverts. Le parking côté Cusy est fermé. Le départ de l'itinéraire de randonnée reste accessible.

COÛT DES
TRAVAUX

**4,5 millions
d'euros**

**PRIS EN CHARGE À
100 % PAR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL**